



- 稜鏡：一個 3 面稜鏡(8,16 稜鏡可選)，可雙向旋轉
- 色溫：7,000K
- 高顯指 CRI：≥90
- 旋轉圖案：7 個可替換的圖案片+白光，正反旋轉，可變速度
- 固定圖案：8 個固定圖案+白光，正反旋轉，可變速度
- 顏色盤：7 種顏色+白光，分色，正反旋轉，可變速度
- CMY 混色系統 + CTO 色溫系統
- 獨立的霧化效果
- 遙控線性對焦
- 光束變焦 9° ~35°，滑順且快速的變焦效果
- 水平 540°；垂直 240°，自動糾錯，8bits/16bits 微調
- 平移/傾斜運動：540° /270°
- 頻閃：0.3~20 次/秒
- 調光器：0-100%，16 位，機械調光

### 技術資料

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ➤ 額定電壓 AC100-240V/50-60HZ  | ➤ 控制模式：DMX512/RDM/主從/自動/聲控 |
| ➤ 額定功率 500W                | ➤ DMX512：24 Channel        |
| ➤ 光源：300W White LED Module | ➤ 重量 20 kg                 |
| ➤ 光斑角度：9°-35°              |                            |



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.  
桃園縣龜山鄉文化五路 21 號 1 樓  
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com  
E-mail: ishuan01@abolight.com

## F500SP Channel/通道表

詳細通道設定請見說明書

24ch	數值	Function
CH1	0~255	Pan/水平
CH2	0~255	Pan Fine/水平微調
CH3	0~255	Tilt/垂直
CH4	0~255	Tilt Fine/垂直微調
CH5	0~255	Color/顏色盤
CH6	0~255	Cyan/青色
CH7	0~255	Magenta/品紅色
CH8	0~255	Yellow/黃色
CH9	0~255	CTO/色溫
CH10	0~255	Fix GOBO/固定圖案盤
CH11	0~255	Rotating GOBO/自轉圖案盤
CH12	0~255	GOBO Rotating/圖案自轉
CH13	0~255	Dimmer/調光
CH14	0~255	Strobe/頻閃
CH15	0~255	Dimmer Mode/調光模式
CH16	0~255	Prism/稜鏡
CH17	0~255	Prism Rotating/稜鏡旋轉
CH18	0~255	Zoom/調焦
CH19	0~255	Focus/對焦
CH20	0~255	IRIS/光閘
CH21	0~255	Frost/霧化
CH22	0~255	Scan Speed/掃描速度
CH23	0~255	Scan Mode/掃描模式
CH24	0~255	Function01/效果

## F500SP GOBOS / 圖案盤資料


## Rotating Gobos



## Fixed Gobos



## F500SP Size / 燈具尺寸資料

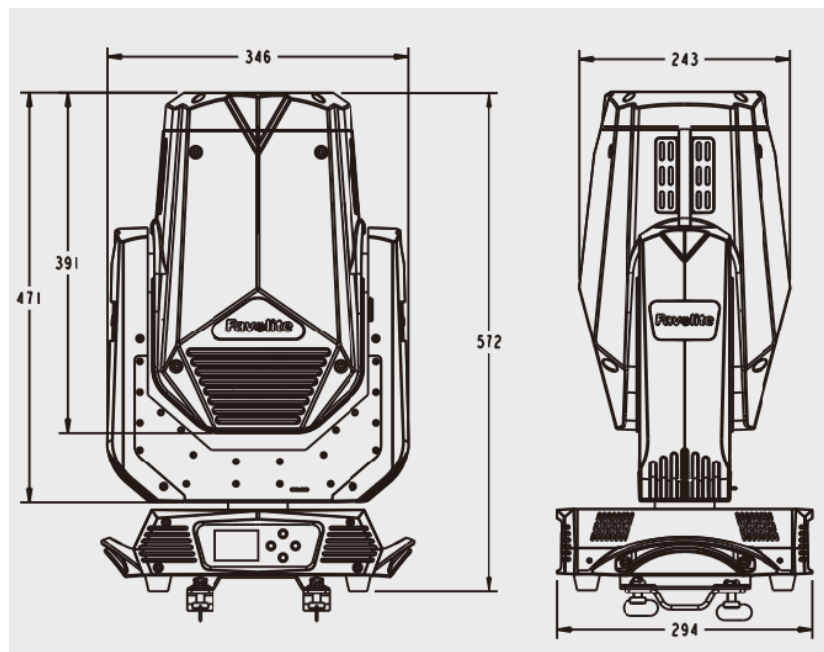

## F500SP Lumens/燈具照度資料

